





Linea di prodotti Baseline

LightSwitch (Dimmer) Jeweller

Dimmer intelligente e wireless

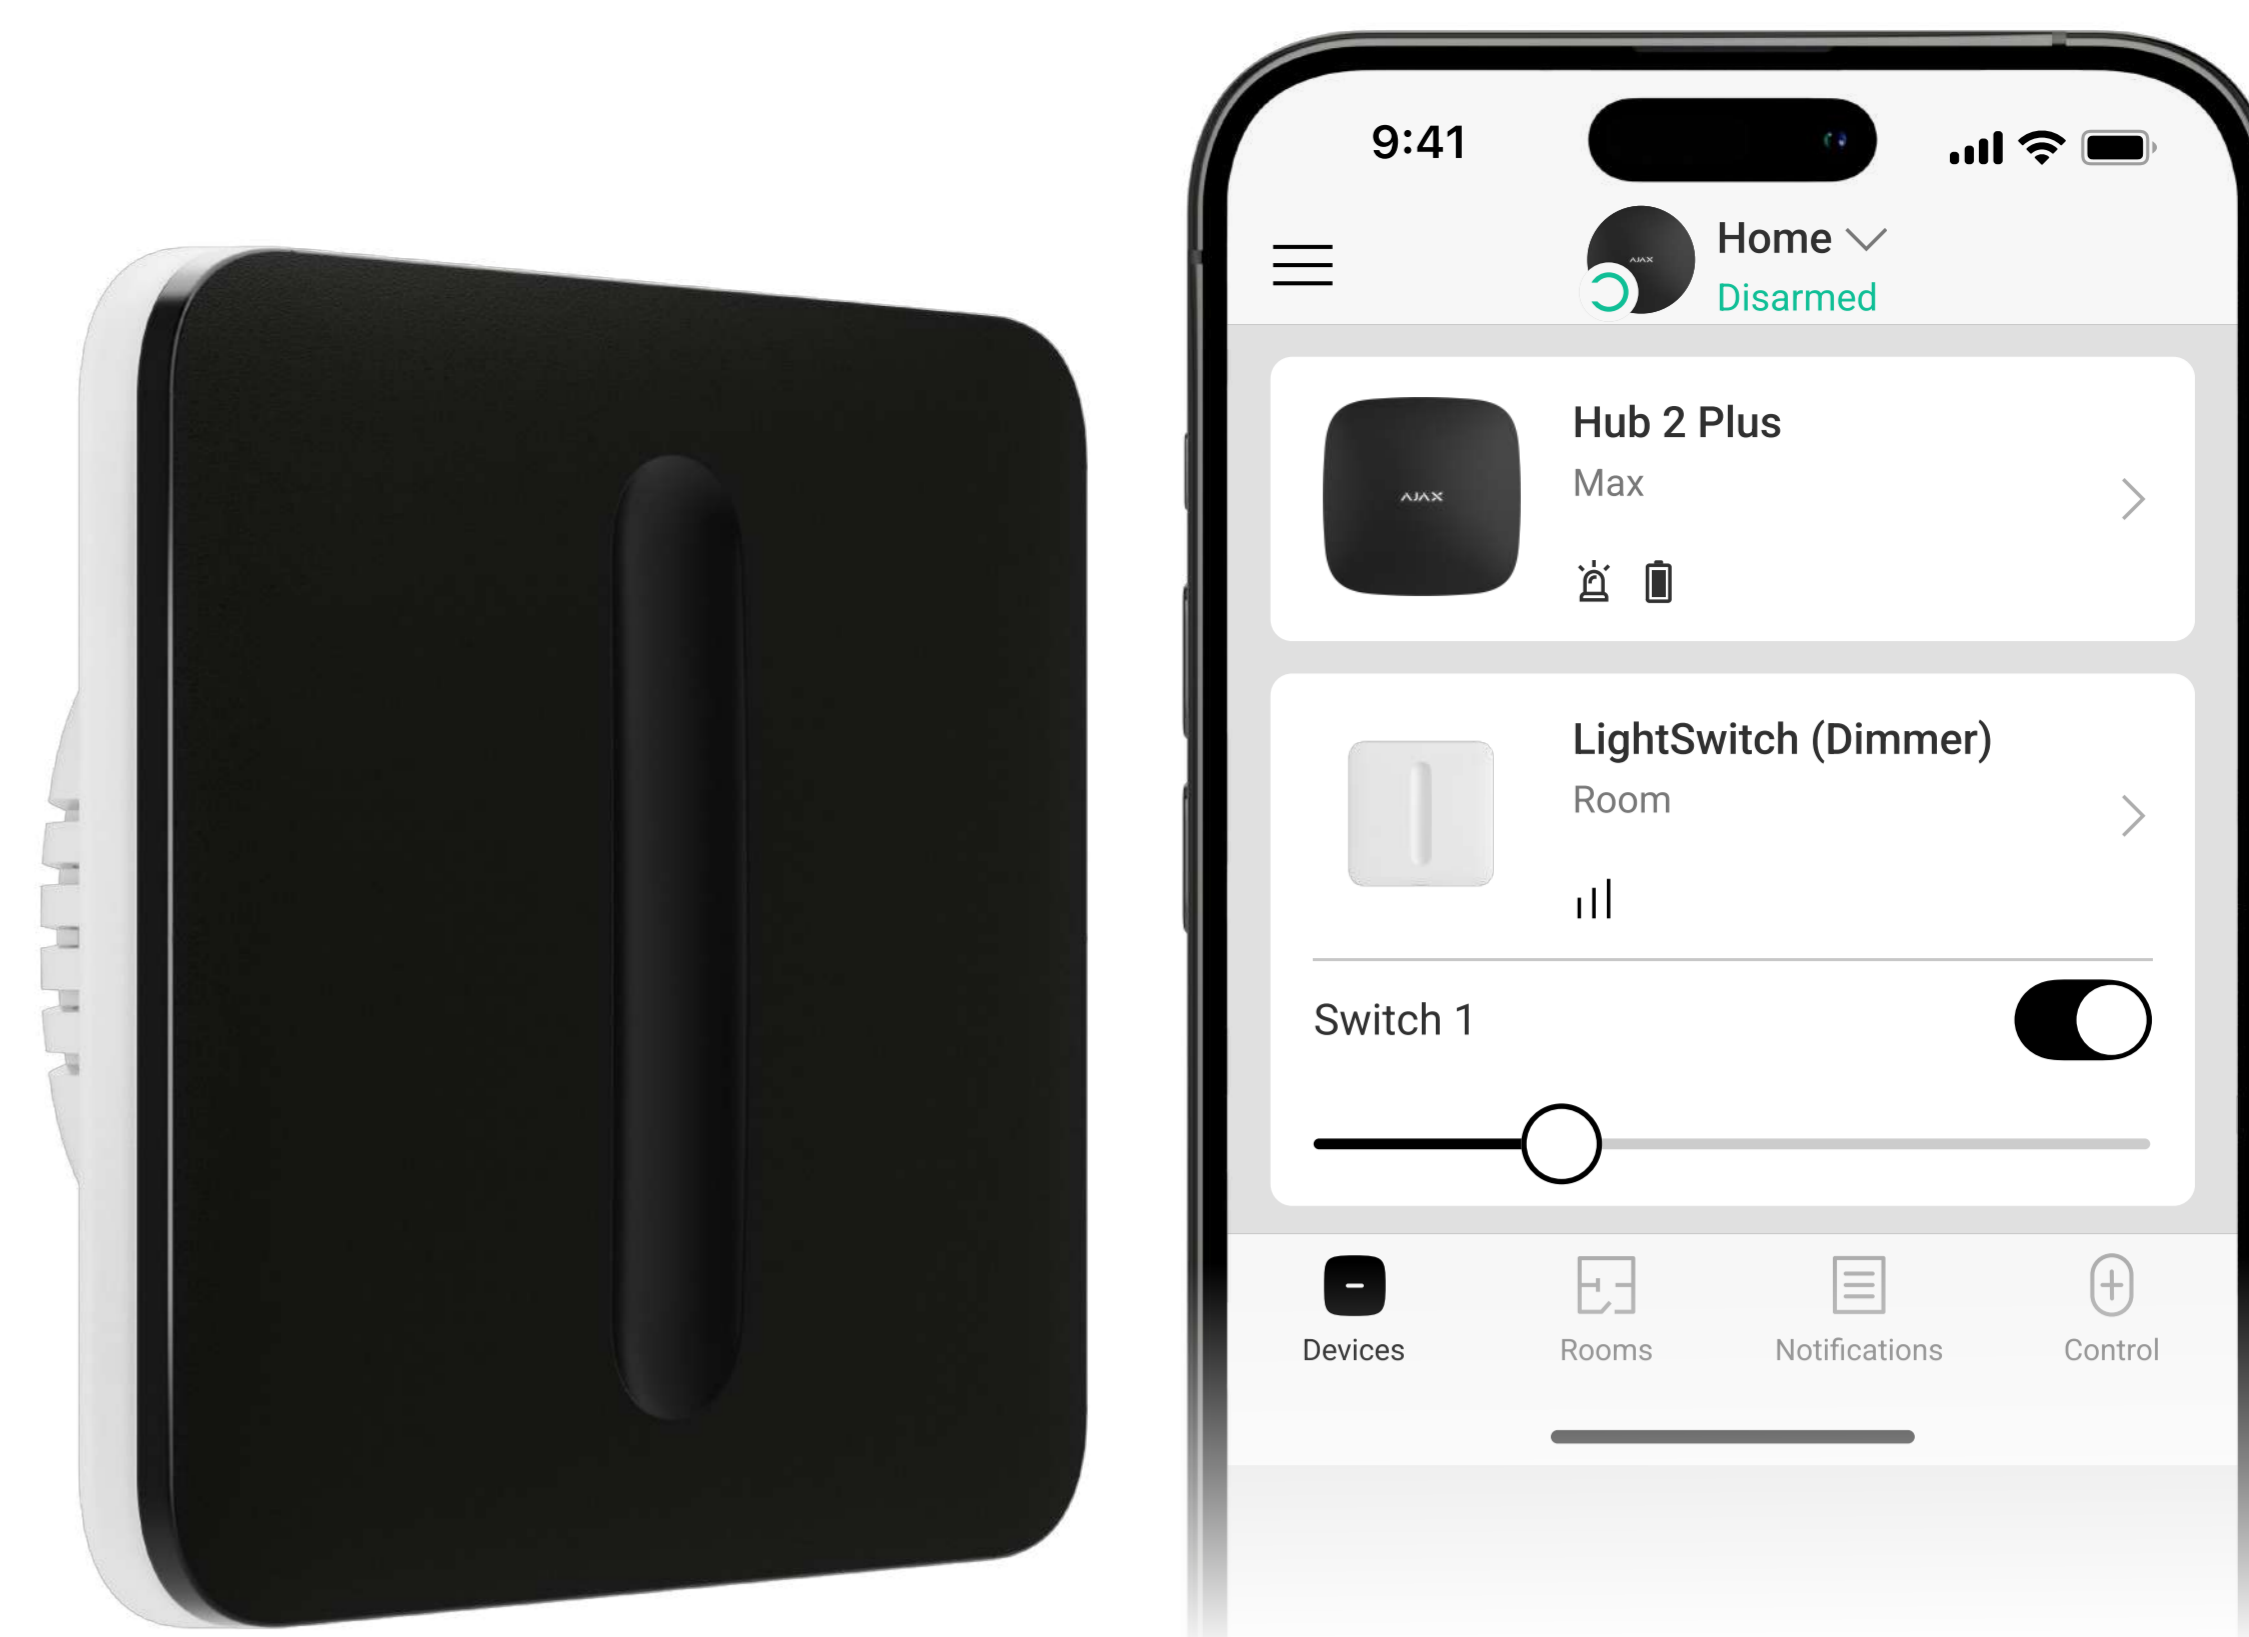


Alternativa a qualsiasi interruttore

- Ampio pannello touch
- Retroilluminazione LED non abbagliante
- Permette le installazioni orizzontali e verticali
- La serie include interruttori singoli, doppi, deviatori, incrociati e dimmer



Jeweller tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione con un hub fino a 900 m in campo aperto
- Crittografia per una trasmissione sicura dei dati
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



Adatto a qualsiasi design d'interni

I pannelli touch sono disponibili in 8 colori diversi, che li rendono adatti all'installazione in vari luoghi, tra cui case, uffici e luoghi di lavoro.



Nero
(Black)



Grafite
(Graphite)



Grigio
(Grey)



Grigio nebbia
(Fog)



Oliva
(Olive)



Grigio ostrica
(Oyster)



Avorio
(Ivory)




Bianco
(White)




Nuovo livello di comfort

- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
- Spegnimento per timer
- Scenari di automazione
- Protezione da sovracorrente e surriscaldamento
- Funziona senza connessione a Internet



Installazione e configurazione rapida

- Non è necessario un cavo neutro
- Può essere installato senza modificare il cablaggio
- Conforme al fattore di forma europeo standard (55)
- Abbinamento al sistema tramite scansione del codice QR nell'app Ajax



Componenti di LightSwitch

LightSwitch è un dispositivo prefabbricato, con ogni componente disponibile per l'acquisto separato. I componenti si installano attaccandosi l'uno all'altro.

Dimmer

Controlla la potenza di un dispositivo di illuminazione




Pannello touch

Pannello frontale dell'interruttore




Telaio

Telaio in plastica per l'installazione da 2 a 5 dispositivi uno dopo l'altro, in orizzontale o in verticale

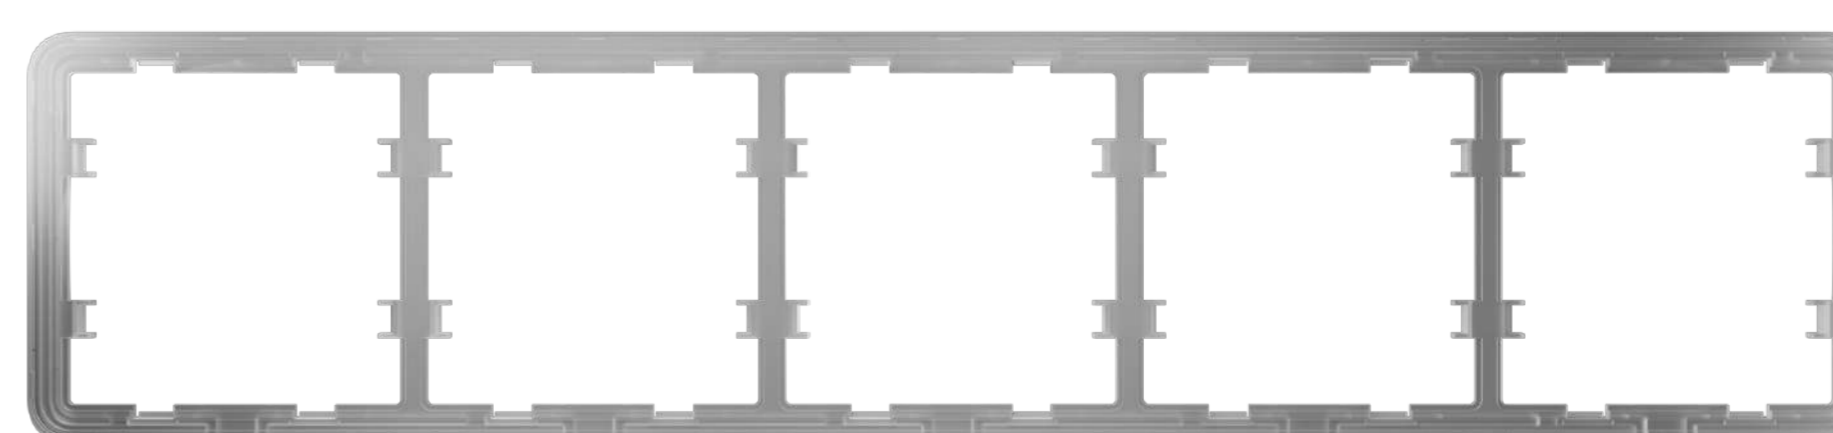

Quando si installa un interruttore singolo, il pannello frontale touch e il telaio sono un unico componente. Se si prevede di installare più dispositivi uno dopo l'altro, è necessario acquistare un telaio insieme ai pannelli touch necessari.



Variabilità della configurazione

LightSwitch può essere installato separatamente o all'interno di un telaio come parte di un set che include altri interruttori LightSwitch e prese Ajax. I dispositivi hanno lo stesso design del telaio e le stesse tonalità di colore.



LightSwitch (Dimmer)



Telaio con 2
LightSwitch



Telaio con 2 Outlet
e 2 LightSwitch



Configuratore degli interruttori e prese

Assemblate un set personalizzato degli interruttori e delle prese Ajax

ajax.systems/tools/switches-and-outlets-configurator/

<p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX Jeweller ReX 2 Jeweller</p>	<p>Comunicazione con l'hub</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 900 m In campo aperto</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz In base alla regione di vendita</p> <p>Potenza irradiata efficace massima (ERP) fino a 20 mW</p>	<p>Caratteristiche</p> <p>Scenari</p> <ul style="list-style-type: none"> per allarme per cambio della modalità di sicurezza per temperatura per umidità/concentrazione di CO₂¹ per programmazione per attivazione di un altro LightSwitch/Button <p>Ampio pannello touch e contactless</p> <p>Retroilluminazione notturna</p> <p>1 – Gli scenari per umidità e concentrazione di CO₂ sono disponibili se al sistema è stato aggiunto LifeQuality Jeweller.</p>	<p>Alimentazione</p> <p>Tensione d'ingresso 230 V, 50 Hz</p> <p>Potenza del dispositivo commutato 8–150 VA</p> <p>Tipi di lampade supportate</p> <p>Lampada ad incandescenza 8–150 VA</p> <p>LED dimmerabile 8–150 VA</p> <p>Lampadina alogena 20–150 VA</p> <p>Protezione contro le sovracorrenti più di 0,75 A</p> <p>Protezione contro la temperatura più di +60°C</p>				
<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da –10 °C a +40 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75% senza condensa</p> <p>Classe di protezione IP20</p> <p>Fattore di forma dell'interruttore Tipo europeo (55)</p>	<p>Componenti di interruttore singolo</p> <p>Un singolo LightSwitch è costituito da due componenti: un relè e un pannello touch.</p> <p>Dimmer LightCore (Dimmer) [55] Jeweller LightCore (Dimmer) vertical [55] Jeweller</p> <p>Pannello touch SoloButton (Dimmer)</p>	<p>Componenti dell'interruttore combinato</p> <p>Un interruttore combinato è costituito da 2, 3, 4 o 5 interruttori installati in un unico telaio.</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="1052 2089 1509 2228"> <p>Dimmer LightCore (Dimmer) [55] Jeweller LightCore (Dimmer) vertical [55] Jeweller</p> </td> <td data-bbox="1514 2089 1969 2407"> <p>Telai Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1052 2264 1509 2436"> <p>Pannelli touch CenterButton (Dimmer) CenterButton (Dimmer) vertical SideButton (Dimmer) SideButton (Dimmer) vertical</p> </td> <td></td> </tr> </table>		<p>Dimmer LightCore (Dimmer) [55] Jeweller LightCore (Dimmer) vertical [55] Jeweller</p>	<p>Telai Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical</p>	<p>Pannelli touch CenterButton (Dimmer) CenterButton (Dimmer) vertical SideButton (Dimmer) SideButton (Dimmer) vertical</p>	
<p>Dimmer LightCore (Dimmer) [55] Jeweller LightCore (Dimmer) vertical [55] Jeweller</p>	<p>Telai Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical</p>						
<p>Pannelli touch CenterButton (Dimmer) CenterButton (Dimmer) vertical SideButton (Dimmer) SideButton (Dimmer) vertical</p>							

Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/lightswitch-dimmer-jeweller/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems