





Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller

Pulsante di emergenza wireless per impianti ad alto rischio



I prodotti Superior sono disponibili esclusivamente per i partner accreditati di Ajax Systems per la vendita, l'installazione e la manutenzione, creando un canale di ricavi protetto e ad alto valore.

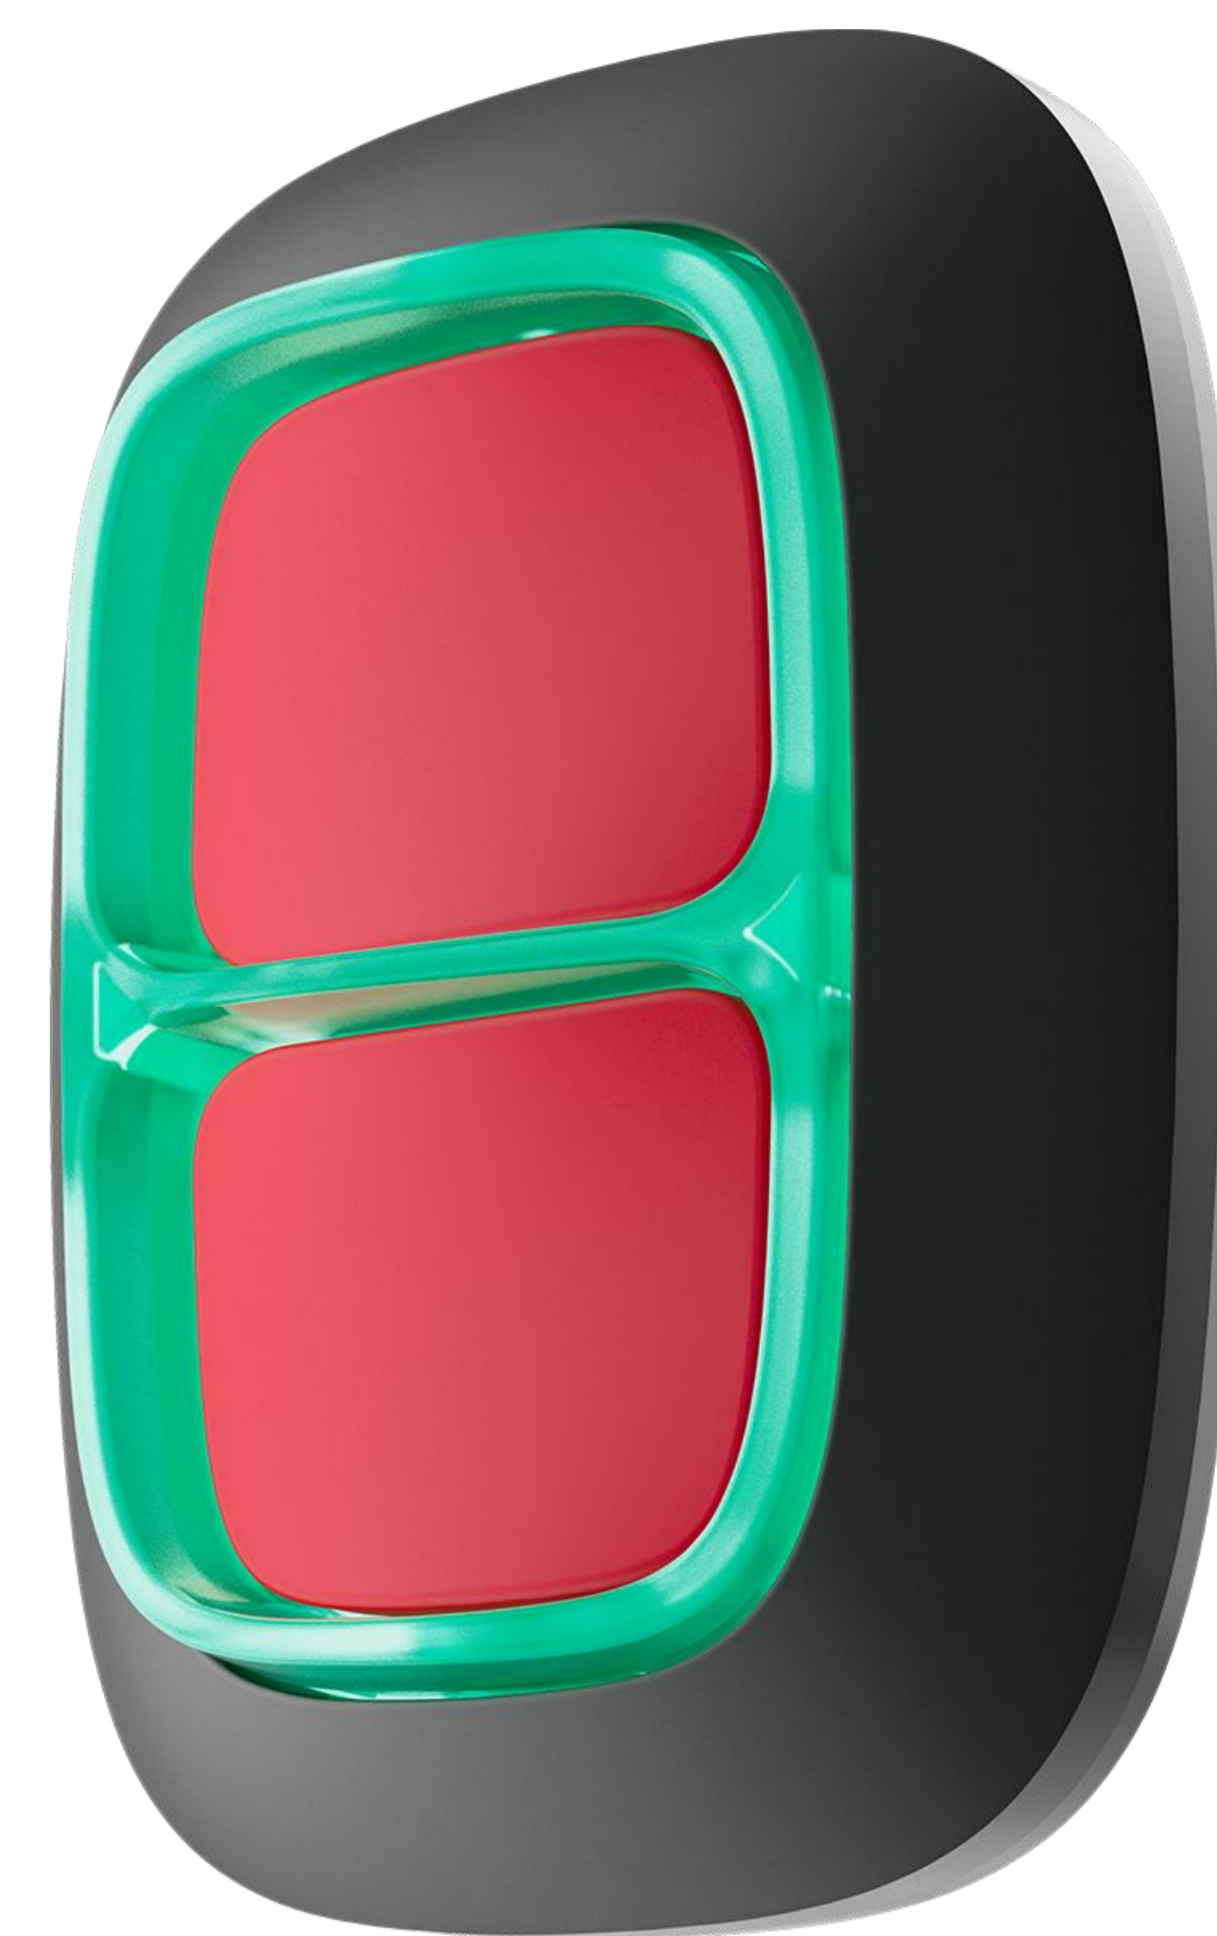

Zero falsi allarmi

- Protezione contro l'attivazione accidentale dell'allarme: due pulsanti separati da un divisorio devono essere premuti simultaneamente
- Funzione di conferma dell'allarme per prevenire falsi allarmi
- Attivazione dello scenario di automazione tramite allarme o allarme confermato

Massima autonomia


- Fino a cinque anni di durata della batteria¹
- Batteria preinstallata
- Notifiche di batteria scarica
- Controllo automatico dello stato della batteria una volta al giorno

Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller

- Raggio di comunicazione² fino a 1,500 m (4,900 ft) in campo aperto
- Cifratura dei dati migliorata
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo
- Rilevamento della perdita di comunicazione
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio e l'inibizione

Installazione e configurazione rapide

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Opzioni per indossare il dispositivo al polso, al collo o per portarlo con sé su un portachiavi
- Fissaggio su una superficie piana con la staffa Holder³
- Custodia IP55 per uso in ambienti esterni e interni

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p>	<p>Comunicazione con un hub o un ripetitore</p> <p>Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller</p>	<p>Custodia</p> <p>Peso 17 g 0,6 oz</p>
<p>Compatibilità con hub e ripetitori</p> <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p>ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=DB.G3.J</p>	<p>Frequenze di funzionamento</p> <p>865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz</p> <p>Il dispositivo supporta tutte le bande elencate</p> <p>Raggio di comunicazione²</p> <p>1,500 m 4,900 ft In campo aperto</p>	<p>Colore</p> <p>nero, bianco</p> <p>Dimensioni</p> <p>47 × 35 × 16 mm 1,85" × 1,38" × 0,63"</p> <p>Classe di protezione</p> <p>IP55, IK06</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batteria</p> <p>1 × CR2032 Preinstallata</p> <p>Durata della batteria</p> <p>Fino a 5 anni¹</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento</p> <p>da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile</p> <p>fino al 75%</p>	<p>Set completo</p> <p>Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller 1 × batteria CR2032 (preinstallata) Guida rapida</p>

¹ Avvisi di batteria scarica dopo quattro anni di funzionamento.

² Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub.

³ Venduto separatamente.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-doublebutton-g3-jeweller

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems